


A D E X

www.adex.ru

tech-support@adex.ru

тел.: +7 [495] 363-03-52

Декодер DMX-ШИМ

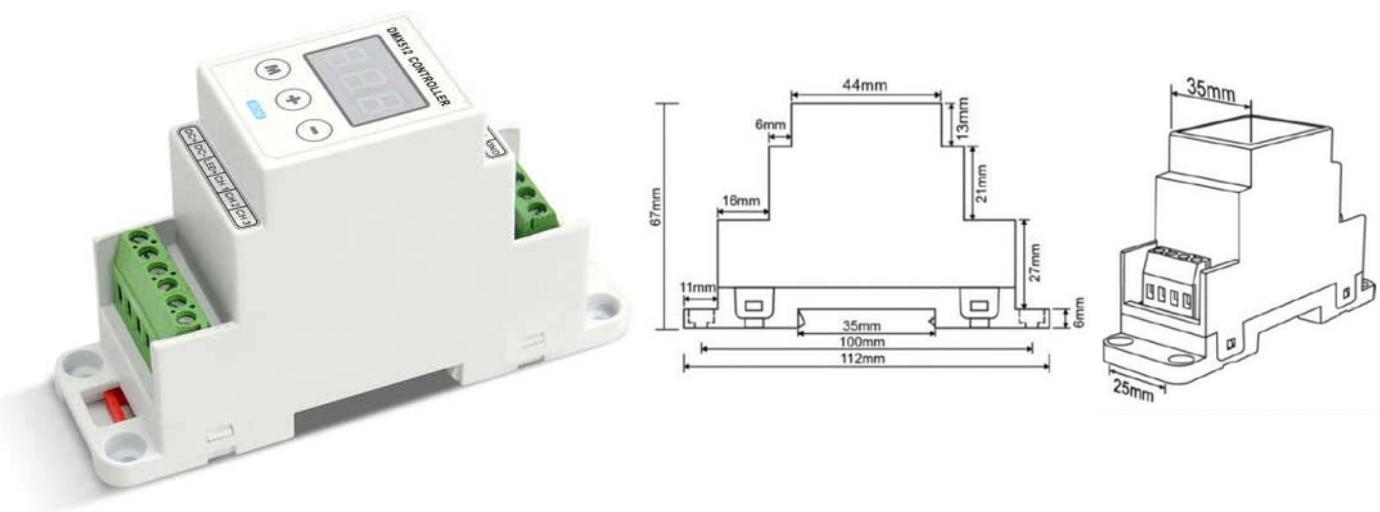

DMX-декодер предназначен для преобразования цифрового сигнала стандарта DMX512 в сигналы управления светодиодными источниками света, поддерживающими управление ШИМ.

| Технические характеристики | Декодер DMX-ШИМ DIM101M-DIN |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания, В постоянного тока | 12-24 |
| Выходной ток на 1 канал, А | 5 |
| Количество каналов | 3 |
| Мощность, Вт | 180(12В)/360(24В) |
| Протокол управления | DMX512 1990/ RDM 2009 |
| Выбор адреса | Кнопки на передней панели |
| Выход | ШИМ |
| Мощность потребления, Вт | <1 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Рабочая температура | -30...+50 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ)мм | 112x35x67 |
| Вес, кг | 0,09 |
| Срок гарантии | 1 год |

Внимание! Все работы должны производиться только квалифицированным специалистом. Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание.

- 1] Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 2] Закрепите устройство в месте установки.
- 3] Подключите декодер к выходу контроллера, соблюдая полярность D+ и D-.
- 4] Подключите к декодеру и светодиодному источнику света стабилизированный блок питания, убедившись, что выходное напряжение и мощность, используемого источника питания, соответствует напряжению питания декодера и суммарной мощности светодиодного источника света. Обязательно соблюдайте полярность.
- 5] Проверьте надежность всех соединений. Убедитесь, что провода нигде не замыкают и схема собрана верно.
- 6] Установить адрес устройства с помощью переключателей на корпусе декодера.
- 7] Включите электропитание.

1. Требования безопасности и рекомендации по эксплуатации:

- 1) Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 2) Обязательно соблюдайте полярность при подключении.
- 3) Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание.
- 4) Внимательно изучите данное руководство и следуйте всем рекомендациям.
- 5) Не рекомендуется установка приёмника вблизи нагревательных приборов и в плохо проветриваемых местах. Температура окружающего воздуха при работе устройства не должна превышать +50°C.
- 6) Не допускается установка устройства в пыльных помещениях и в помещениях с повышенной влажностью.
- 7) Если при правильном включении устройства вся система не заработала должным образом, отключите питание и обратитесь к поставщику.


2. Гарантийные обязательства:

- 1) Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи устройства.
- 2) При выходе из строя устройства во время гарантийного срока, потребитель может предъявить претензии в соответствии с действующим законодательством, при наличии документов о покупке товара. Претензии предъявляются по месту приобретения оборудования.
- 3) Гарантия не распространяется при механическом повреждении, нарушении правил эксплуатации, повлекшие за собой поломку изделия, а также на устройства со следами вскрытия.

3. Транспортировка и хранение:

- 1) Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного оборудования должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 2) После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, оборудование должно быть выдержано без упаковки при комнатной температуре не менее 24 ч.
- 3) Оборудование должно храниться в заводской упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.
Допускается складирование оборудования в заводской упаковке, не более 5 ярусов.

Схема коммутации контроллера и декодёров DMX

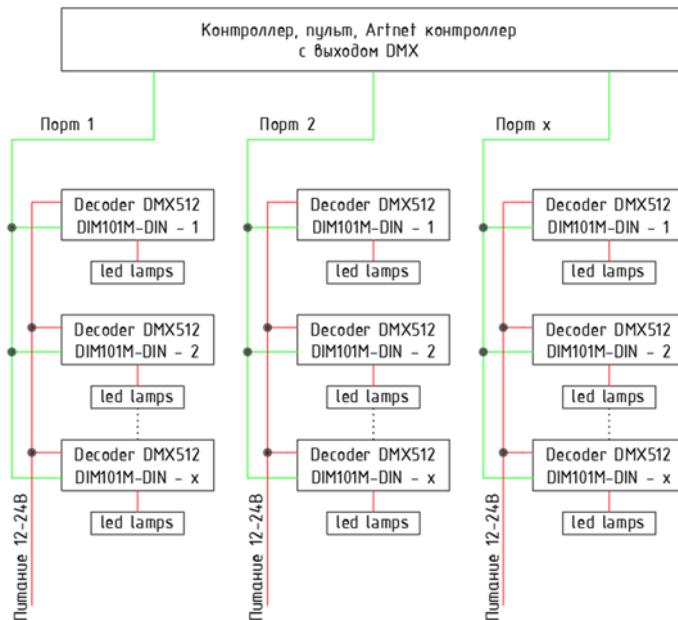

*Каждая линия DMX должна заканчиваться терминатором 100-120 Ом

**Рекомендации по применению устройств DMX, читайте в спецификации протокола.