

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


### ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 6x12

Технические характеристики	Белый Теп.	Белый Холод.	Красный	Зеленый	Синий	Желтый/ Оранжевый	Фиолетовый	Розовый
Напряжение питания, В	12							
Мощность, Вт/м	11							
Угол рассеивания, °	180							
Тип светодиода	SMD 2835							
Кол-во светодиодов, шт./м	110							
Минимальный радиус изгиба, мм	15							
Температура эксплуатации, С°	-20... +60							
Кратность резки, мм	11							
Производство	Китай							
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	50000 x 5,5 x 13							
Степень пылевлагозащиты, IP	65							
Срок гарантии	1 год							
Примечание								

#### ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает всего от 12 В и обычных блоков питания, гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без видимых пикселей.

### Рекомендуемая схема подключения

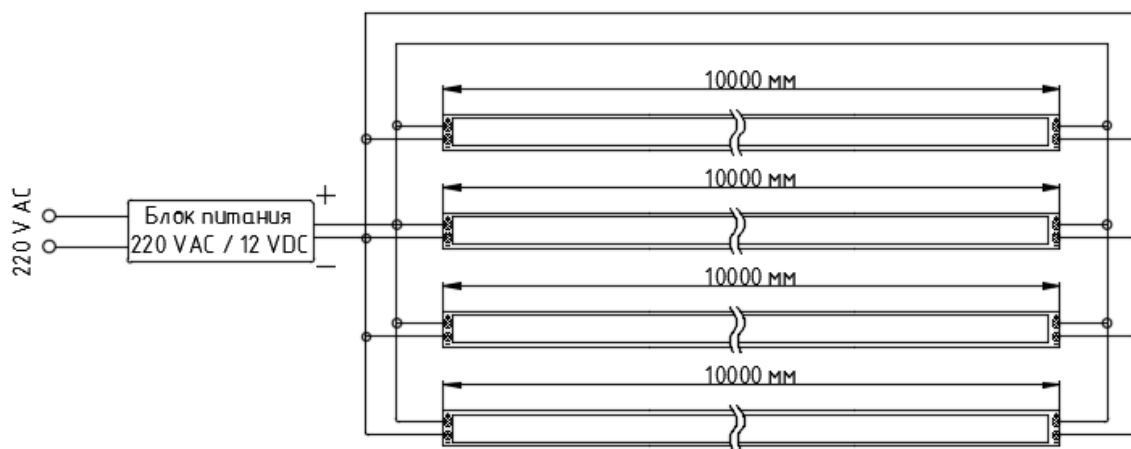

**Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!**