

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 6x12

Технические характеристики	Белый Теп.	Белый Холод.	Красный	Зеленый	Синий	Желтый /Оранжевый	Фиолетовый	Розовый	RGB
Напряжение питания, В	12								
Мощность, Вт/м	11								18
Угол рассеивания, °	180								
Тип светодиода	SMD 2835								
Кол-во светодиодов, шт./м	110								
Минимальный радиус изгиба, мм	15								
Температура эксплуатации, С°	-20... +60								
Кратность резки, мм	11								25
Габаритные размеры (д/ш/в), мм	50000 x 5,5 x 13								
Степень пылевлагозащиты, IP	65								
Срок гарантии	1 год								
Примечание									

ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает всего от 12 В и обычных блоков питания, гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без видимых пикселей.

Рекомендуемая схема подключения

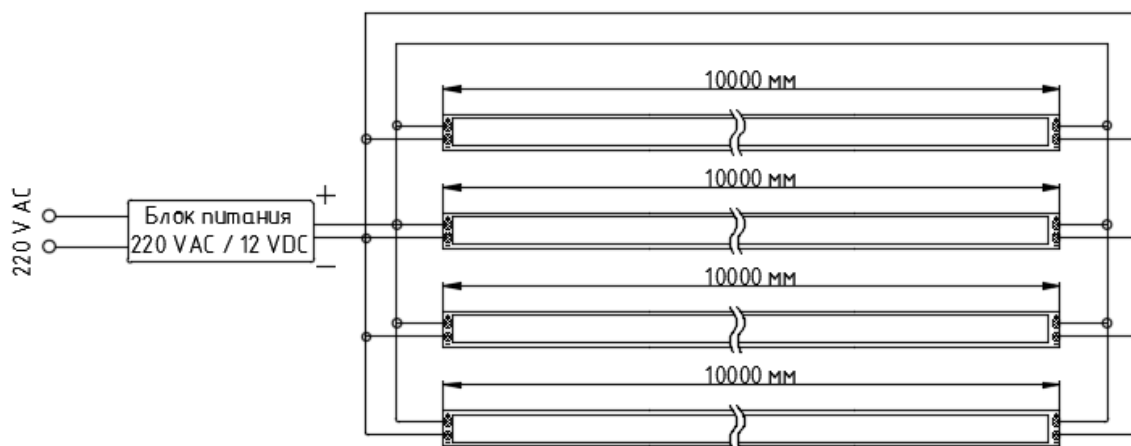

Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!