
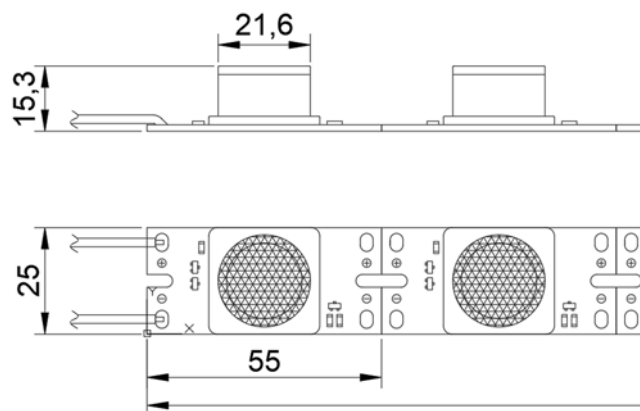


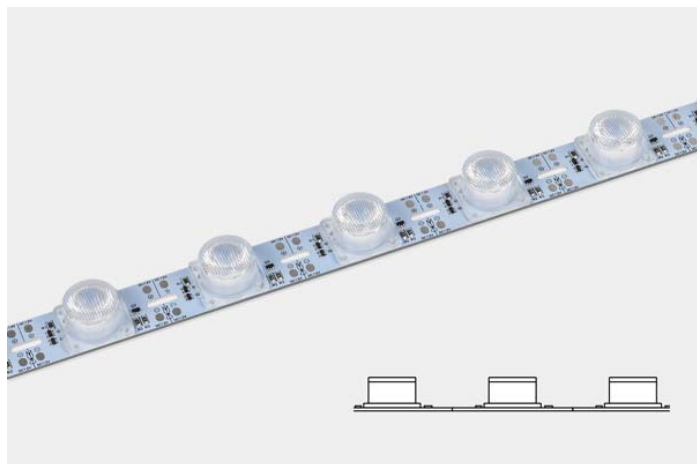

ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Мастер Шарк 18

Технические характеристики	NW	PW	
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12 ±0,5		
Мощность, Вт	18		
Цветовая температура, К	4000-4500	7000-7500	
Световой поток, лм	1350	1390	
Угол рассеивания, °	50/12		
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 3030		
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	18		
Расстояние между центрами модулей, мм	55		
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	1		
Кратность резки линейки/мм	1	1	
Производство	Китай		
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	990 x 25 x 15.3		
Степень пылевлагозащиты, IP	20		
Срок гарантии	3 года		
Примечание			

Описание: Светодиодный модуль серии Мастер Шарк 18 для торцевой подсветки. степень пыле-влагозащиты IP44. Доступные цвета – белый, белый холодный. Питание 12 В, мощность 18 Вт/модуль, Угол распределения свечения 50° – 12°. Габаритные размеры 990 x 25 x 15,3 мм.

Назначение продукта: светодиодные модули серии Мастер Шарк предназначены для использования в качестве осветительных приборов в световых конструкциях, рекламных носителях на фасадах зданий.

Условия подключения: светодиодные модули серии Мастер Шарк подключаются к источникам питания выходного напряжения номиналом 12 Вольт. Подключение модулей производится с помощью изолированных кабелей различного сечения. Схема подключения прилагается.

Условия эксплуатации: светодиодные модули серии Мастер Шарк устанавливаются внутрь объёмных букв световых конструкций, рекламных носителей. Необходимо соблюдать инструкцию подключения модулей к источнику питания.

Условия хранения: светодиодные модули серии Мастер Шарк хранятся в закрытом складском помещении с температурой окружающей среды от -25 до + 40 градусов Цельсия. Необходимо избегать попадания влаги на упаковочный материал.

Условия утилизации: использованные модули необходимо утилизировать путём вывоза на территорию временного размещения отходов производства и потребления.

Срок службы и дата производства: срок службы 50000 часов. Год и месяц производства указан на упаковке .