

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


### ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 10x16

Технические характеристики	Белый	Белый Холод.	Красный	Зеленый	Синий	Желтый	Фиолетовый	Розовый
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12 ±0,5							
Мощность, Вт/м	11							
Ток, мА/м	916							
Цветовая температура, К			-	-	-	-	-	-
Световой поток, лм	240	250	230	220	210	210	215	215
Угол рассеивания, °	180							
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835 / 1							
Кол-во светодиодов, шт./м	108							
Кол-во светодиодов в ленте, шт.	1080							
Минимальный радиус изгиба, мм	15							
Кратность резки, мм	110							
Температура эксплуатации, С°	-15... +65							
Производство	Китай							
Количество лент в катушке, шт.	10							
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	10000 x 10 x 16							
Степень пылевлагозащиты, IP	65							
Срок гарантии	1 год							
Примечание								

#### ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает всего от 12 В и обычных блоков питания, гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без пикселизации.

### Рекомендуемая схема подключения

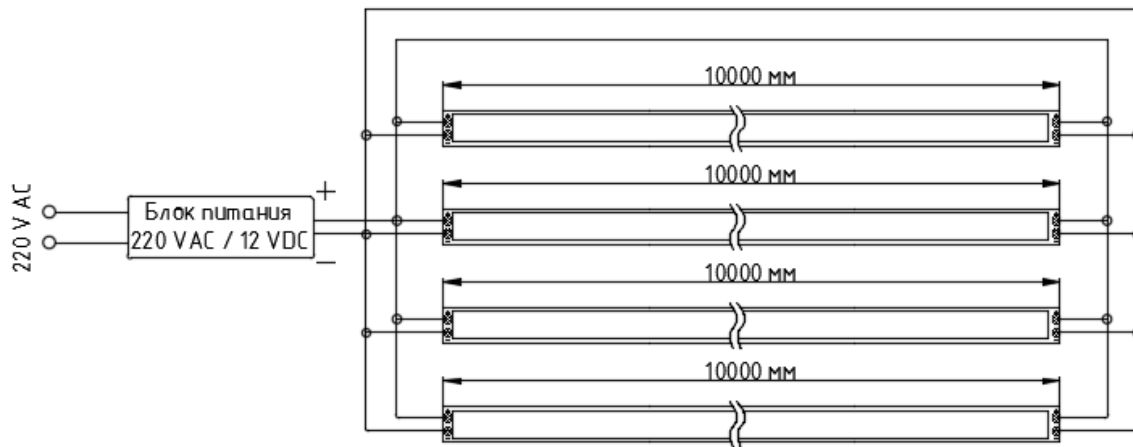

**Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!**