

ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Светодиодный модуль бюджетный 2 диода 2835, 0,72 Вт, 7500К


Технические характеристики	Белый
Напряжение питания, В [постоянного напряжения]	12 ±0,5
Мощность, Вт	0,72
Цветовая температура, К	7500-8000
Световой поток, лм	70
Угол рассеивания, °	160
Оптимальная глубина использования, мм	60 - 100
Тип светодиода	SMD 2835
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	2
Расстояние между модулями, мм	88
Расстояние между центрами модулей, мм	130
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	20
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20
Производство	Китай
Габаритные размеры [длина/ширина/высота], мм	42 x 12,3 x 5,5
Степень пылевлагозащиты, IP	65
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. • Оптимальная глубина справедлива для рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм.

Рекомендованное межцентровое расстояние

Параметры \ Глубина, мм	60	70	80	90	100				
Межцентровое расстояние, мм	80/70	90/100	100/90	110/100	120/110				

*Расчет произведен с учетом рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм.

Рекомендуема схема подключения модулей

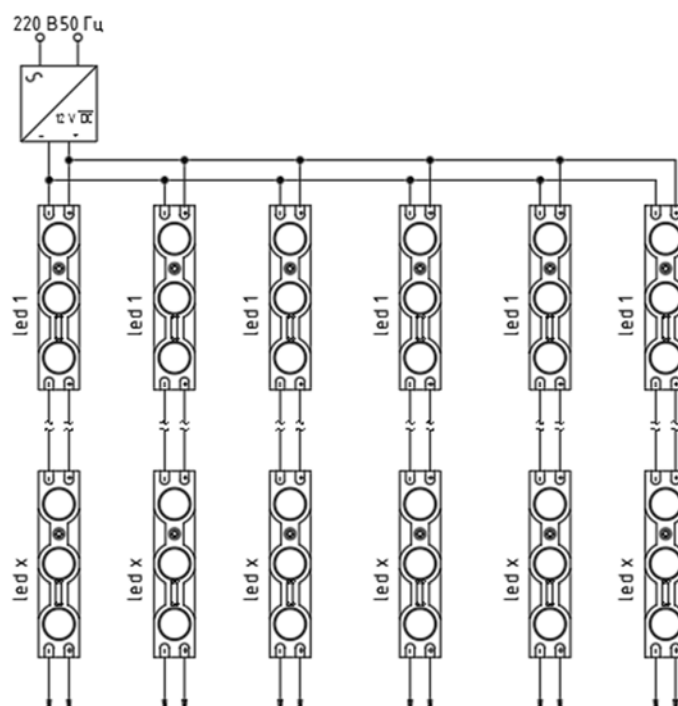

x = количество модулей в шлейфе.