



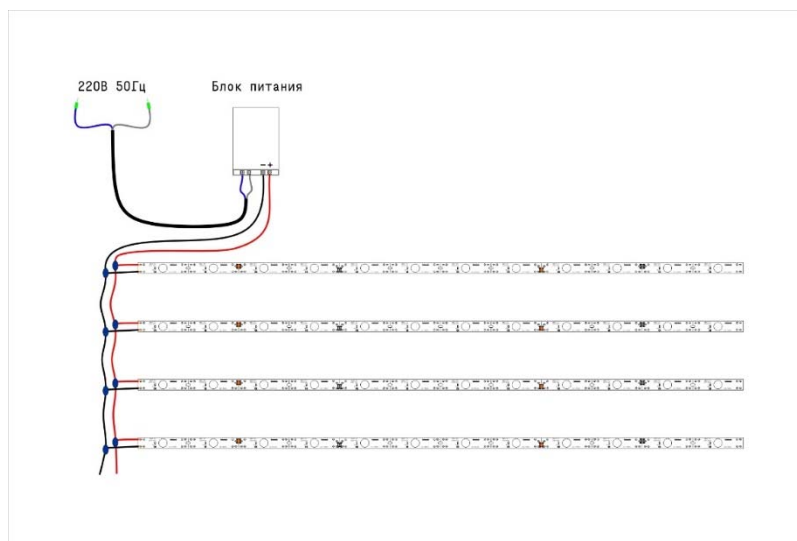


 ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Линейка NeedLed 15 диодов 2835, 1150 мм, 12В, IP44, 7500

Технические характеристики	Белый	
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12	
Мощность, Вт	5,4	15
Цветовая температура, К	7500	
Световой поток, лм	625	1200
Угол рассеивания, °	175	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	15	
Температура эксплуатации, °	-20 - + 40	
Производство	Китай	
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	1150 x 17 x 13	
Степень пылевлагозащиты, IP	44	
Срок гарантии	3 года	
Примечание		

Линейка NEEDLED оптимальная для подсветки узких коробов и лайтбоксов.

Вариант электрического подключения

Не рекомендуется подключать последовательно больше одной линейки!

Описание:

Светодиодная линейка используется для подсветки объемных элементов и создания светильников. Светодиоды SMD2835 – 15 шт., степень пыле- влагозащиты IP44. Напряжение питания 12 В, мощность 6Вт и 15Вт. Угол распределения свечения 175°. Габаритные размеры 1150 x 17 x 13 мм.

Назначение продукта: Светодиодная линейка предназначены в качестве осветительных приборов в световых конструкциях, рекламных носителях на фасадах зданий.

Условия подключения: Светодиодная линейка подключается к источникам питания выходного напряжения номиналом 12 Вольт. Подключение линеек производится с помощью изолированных кабелей различного сечения.

Условия эксплуатации: Светодиодная линейка устанавливаются внутрь объемных букв световых конструкций, светильников, рекламных носителей. Необходимо соблюдать инструкцию подключения линеек к источнику питания.

Условия хранения: Светодиодная линейка хранится в закрытом складском помещении с температурой окружающей среды от -25 до + 40 градусов Цельсия. Необходимо избегать попадания влаги.

Условия утилизации: использованные линейки необходимо утилизировать путём вывоза на территорию временного размещения отходов производства и потребления.

Срок службы и дата производства: срок службы 30000 часов. Год и месяц производства указан на упаковке.