A D E X

www.adex.ru

tech-support@adex.ru

тел.: +7 (495) 363-03-52

Светильник ADEX RGBW SMART

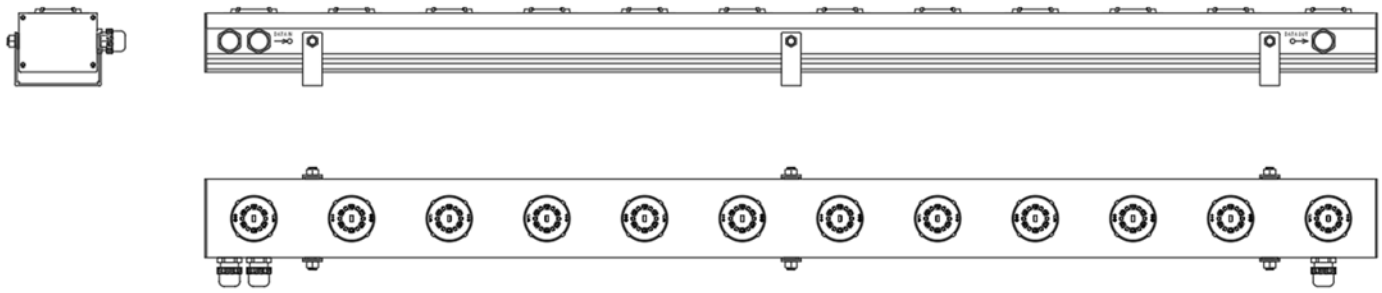

*Способ монтажа может отличаться от картинки.

Описание

Светильник-прожектор светодиодный является светотехническим изделием, предназначенным для наружного, функционально-декоративного освещения.

ADEX RGBW SMART

Технические характеристики	1000 мм	1200 мм
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	24 ±0,5	
Мощность, Вт	20	24
Ток, мА	830	1000
Протокол управления	DMX512	
Адрес DMX	1 - 40	1 - 48
Цвет свечения	RGBW и их сочетание (16000000 оттенков)	
Угол рассеивания, °	120	
Тип и количество светодиодов	SMD 5050x6/2835x6	
Кол-во светодиодных модулей в светильнике, шт.	10	12
Расстояние между центрами модулей, мм	100	
Страна производитель	Россия	
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	1000 x 80 x 60	1200 x 80 x 60
Степень пылевлагозащиты, IP	65	
Гарантийный срок	3 года	
Примечание		

Технические характеристики

Входное напряжение	- 24В DC.
Класс защиты от поражения электрическим током	- III
Пульсация светового потока	- <1%
Цвета свечения	- RGBW
Углы раскрытия светового луча	- 120°.
Климатическое исполнение	- УХЛ1
Температура эксплуатации	- -40 +50
Температура хранения	- -50 +50
Степень защиты	- IP65
Срок службы не менее	- 50000 ч.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы изделия и показателей надёжности при условии соблюдения Потребителем заданных технологических параметров.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийные сроки на комплектующие изделия установлены стандартами или техническими условиями на конкретные изделия. Качество комплектующих изделий гарантируется их изготовителем.

- Гарантия снимается в случаях допущения к эксплуатации оборудования лица или лиц, не ознакомленных с настоящим паспортом;
- к монтажу оборудования были допущены лицо или лица, не ознакомленные с настоящим паспортом;
- монтаж оборудования производился без соблюдения или в нарушение указаний настоящего паспорта;
- эксплуатация проходила без соблюдения или в нарушение указаний настоящего паспорта;
- не своевременное (согласно настоящего паспорта) обслуживание оборудования;
- на оборудование было установлено дополнительное оборудование, не предусмотренное конструкцией и оснащением оборудования без согласования с производителем;
- были изменены электрические схемы или в электрическое оборудование были внесены изменения без согласования с производителем;
- был произведен самостоятельный ремонт оборудования без согласования с производителем;
- были внесены изменения в программное обеспечение (при его наличии) без согласования с производителем;
- при эксплуатации оборудования с нарушениями целостности конструкции (узлов или деталей) или выявленными в ходе обслуживания повреждениями или неисправностями.
- При наступлении гарантийного случая необходимо уведомить производителя о наступлении такого случая.
- При наступлении гарантийного случая эксплуатация оборудования должна быть немедленно прекращена.