

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 8x16

Технические характеристики	Белый	Белый Холод.	Красный	Зеленый	Синий	Желтый/Оранжевый	Фиолетовый	Розовый
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12							
Мощность, Вт/м	11							
Ток, мА/м	920							
Угол рассеивания, °	180							
Тип светодиода	SMD 2835							
Кол-во светодиодов, шт./м	110							
Минимальный радиус изгиба, мм	25							
Температура эксплуатации, С°	-20... +60							
Кратность резки, мм	11							
Производство	Китай							
Количество лент в катушке, шт.	1							
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	10000 x 7,5 x 16							
Степень пылевлагозащиты, IP	65							
Срок гарантии	1 год							
Примечание								

ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает всего от 12 В и обычных блоков питания, гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без пикселизации.

Рекомендуемая схема подключения

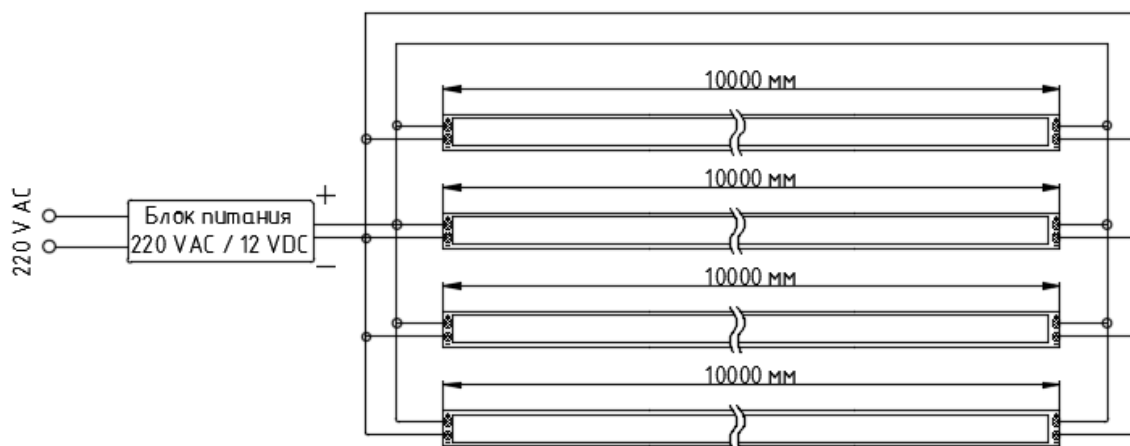

Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!