


с  us  ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Светодиодная линейка с линзами, 12SMD, 12В

Технические характеристики	Белый	
Напряжение питания, В [постоянного напряжения]	12	
Мощность, Вт	5	
Ток, мА	420	
Цветовая температура, К	7500	
Световой поток, лм	500	
Угол рассеивания, °	175	
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835/1	
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	12	
Производство	Китай	
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	953 x 17 x 13	
Степень пылевлагозащиты, IP	44	
Срок гарантии	3 года	
Примечание		

Линейка NEEDLED оптимальная для подсветки узких коробов и лайтбоксов.

Вариант электрического подключения

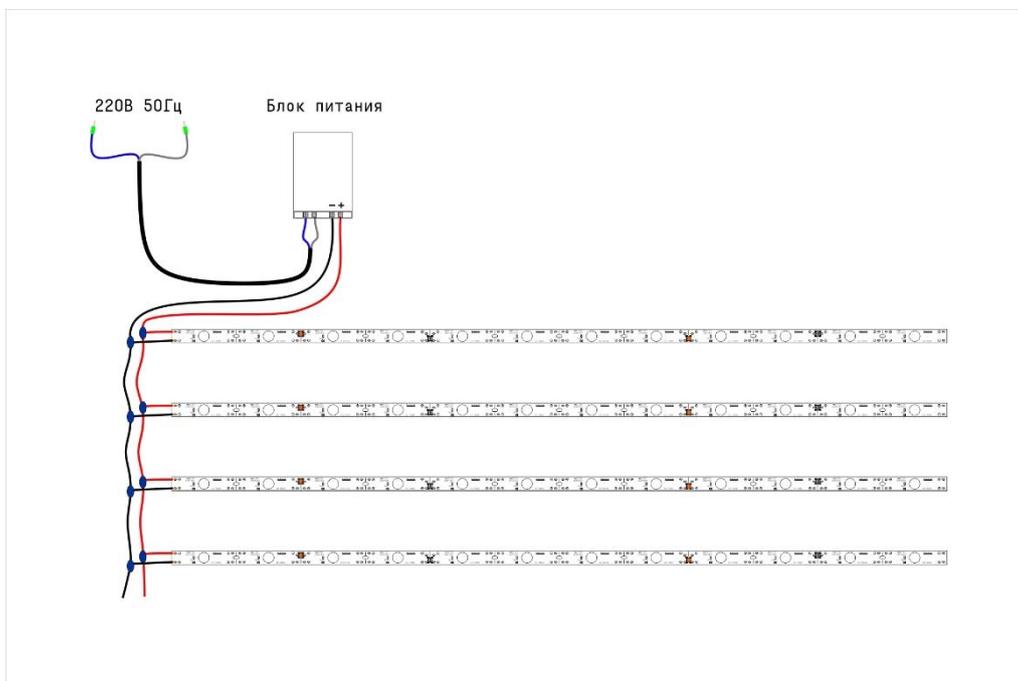

Не рекомендуется подключать последовательно больше одной линейки длиной 1 м!

Описание:

Светодиодная линейка используется для подсветки объемных элементов и создания светильников. Светодиоды SMD2835 – 12 шт., степень пыле- влагозащиты IP44. Напряжение питания 12 В, мощность 5Вт. Угол распределения свечения 175°. Габаритные размеры 953 x 17 x 13 мм.

Назначение продукта: Светодиодная линейка предназначены в качестве осветительных приборов в световых конструкциях, рекламных носителях на фасадах зданий.

Условия подключения: Светодиодная линейка подключается к источникам питания выходного напряжения номиналом 12 Вольт. Подключение линеек производится с помощью изолированных кабелей различного сечения. Схема подключения прилагается.

Условия эксплуатации: Светодиодная линейка устанавливаются внутрь объемных букв световых конструкций, светильников, рекламных носителей. Необходимо соблюдать инструкцию подключения линеек к источнику питания.

Условия хранения: Светодиодная линейка хранится в закрытом складском помещении с температурой окружающей среды от -25 до + 40 градусов Цельсия. Необходимо избегать попадания влаги.

Условия утилизации: использованные линейки необходимо утилизировать путём вывоза на территорию временного размещения отходов производства и потребления.

Срок службы и дата производства: срок службы 30000 часов. Год и месяц производства указан на упаковке.