



КОНТРОЛЛЕР-ДИММЕР MICRO С РАДИОПУЛЬТОМ, ОДНОКАНАЛЬНЫЙ, DC 5-24V, 6A


Технические характеристики	
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	5/12/24
Максимальный ток, А/канал	6
Рекомендуемый ток, А/канал	4
Мощность максимальная, Вт	30/72/144
Количество режимов, шт.	8
Режим диммирования	да
Уровней диммирования, шт.	10
Дистанционное управление	пульт RF 433.92 MHz
Дистанция управления, м	<30 на открытой местности
Производство	Китай
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	50 x 14 x 7
Степень пылевлагозащиты, IP	20
Срок гарантии	1 год
Примечание	Рекомендуемый запас по мощности не менее 20% от максимального

Рекомендуемая схема подключения

Стандартная

С усилителем A116

С несколькими усилителями A116

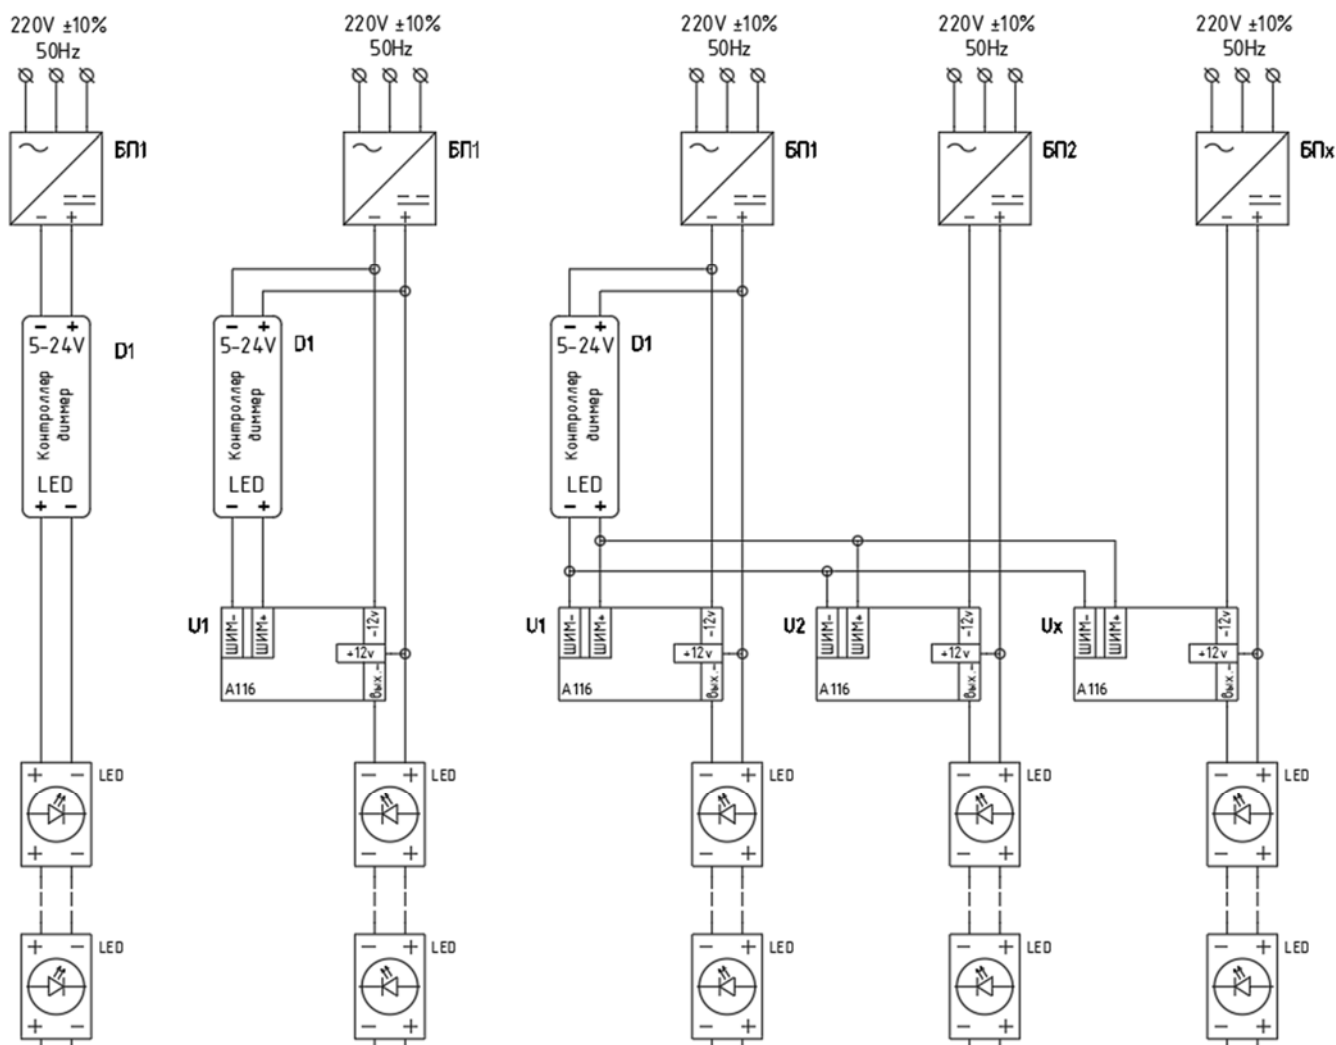

*Блок питания выбирается в соответствии с мощностью подключенной нагрузки +20%