

ISO 9001 : 2008 CE RoHS

### Мастер Шарк


Технические характеристики	1,5 / 2 Вт	
	Белый	Белый холодный
Напряжение питания, В [постоянного напряжения]	12 ±0,5	
Мощность, Вт	1,5 / 2	
Ток, мА	125 / 170	
Цветовая температура, К	6000-6500	8500-9000
Световой поток, лм	135 / 170	140 / 176
Угол рассеивания, °	50° x 12°	
Оптимальная глубина использования, мм	110 - 200	
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 3030 / 1	
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	1	
Расстояние между модулями, мм	140	
Расстояние между центрами модулей, мм	190	
Кол-во модулей в шлейфе / шлейфов в коробке, шт.	20 /	
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20	
Производство		
Габаритные размеры [длина/ширина/высота], мм	43 x 36 x 15,4	
Степень пылевлагозащиты, IP	65	
Срок гарантии	1 год	
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе.</li> </ul>	

Глубина, мм	110	120	130	140	150	160	170		
Межцентровое расстояние, мм	50	60	70	80	90	100	110		

\*Расчет произведен с учетом рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм.

Мастер Шарк 1,5 Вт – идеальное решение для подсветки тонких коробов. Использование модулей такого типа позволяет значительно снизить бюджет изделия и сократить время монтажа, т.к. модулей потребуется в разы меньше, чем при фронтальной засветке. Высота засветки до 500 мм.

### Рекомендуемая схема подключения

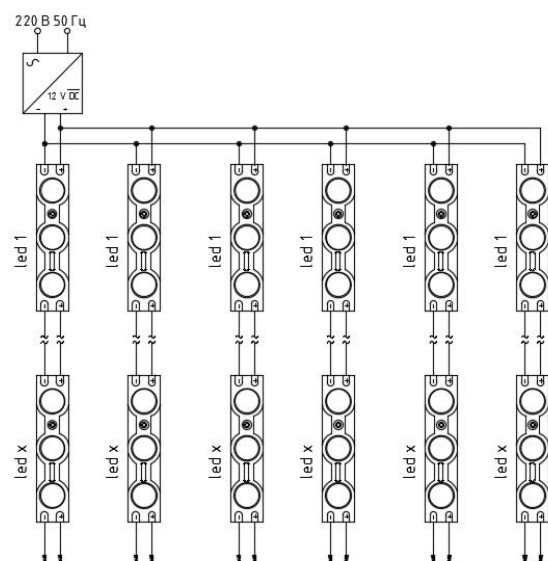

x = количество модулей в шлейфе.