


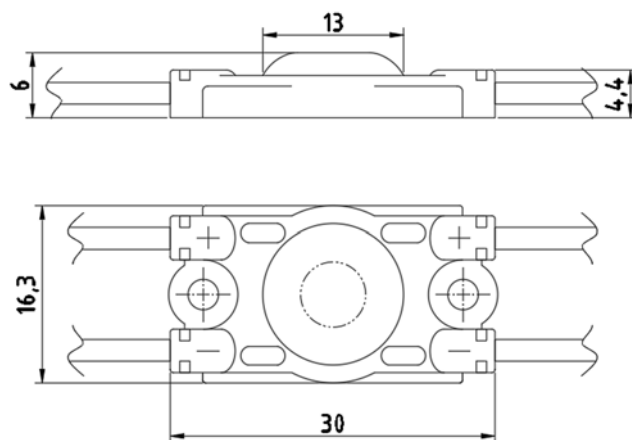

BASIC 1 диод 3030, 0,5 Вт


Технические характеристики	белый теплый	белый	белый холод.
Напряжение питания, В	12 ±0,5		
Мощность, Вт	0.5		
Цветовая температура, К	3000	7500	9000
Световой поток, лм	50	52	54
Угол рассеивания, °	170		
Глубина использования, мм	50 – 100		
Тип светодиода	SMD3030		
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	1		
Расстояние между модулями, мм	105		
Расстояние между центрами модулей, мм	135		
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	20		
Производство	Китай		
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	30 x 16 x 6,5		
Степень пылевлагозащиты, IP	65		
Срок гарантии	3 года		
Примечание	- Мощность указана на один модуль. Измерения производились в шлейфе. - Оптимальная глубина справедлива для рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм.		

Рекомендованное межцентровое расстояние

Глубина, мм	50	60	70	80	90	100			
Параметры									
Межцентровое расстояние, мм	60	80	90	90	90	100			

*Расчет произведен с учетом рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм.

Рекомендуемая схема подключения

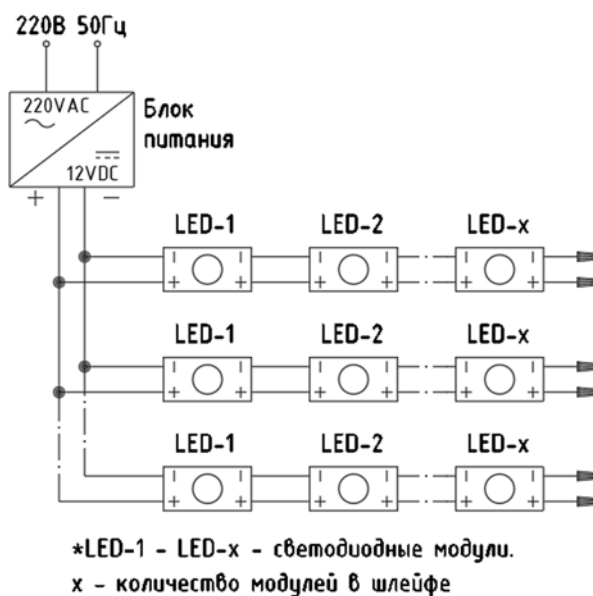

Светодиодные модули поставляются в шлейфах по 20 шт. (по 20 шт. на проводе). Соединение последовательно больше одного шлейфа (20 модулей), ЗАПРЕЩЕНО!

Для подключения светодиодных модулей, при расстоянии от блока питания до модулей не более 3-х метров, использовать медные провода сечением не менее 2,5мм². Если расстояние более 3-х метров, сечение провода рассчитывается отдельно. Падение напряжения, на самом удаленном от блока питания светодиодном модуле, должно быть не более 5%.

A D E X

www.adex.ru

tech-support@adex.ru

тел.: +7 (495) 363-03-52

Светодиодный модуль
Серия BASIC
