


ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Мастер Шарк мини

Технические характеристики	Белый тёплый	Белый	Белый холодный
Напряжение питания, В DC	12 ±0,5		
Мощность, Вт	1,5		
Цветовая температура, К	2800-3300	6500-7500	9000-10000
Световой поток, лм	125	135	140
Угол рассеивания, °	40 x 9		
Тип светодиода	SMD 3030		
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	1		
Расстояние между центрами модулей, мм	170		
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	20		
Кол-во последовательно соединённых модулей, не более, шт.	20		
Производство	Китай		
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	41 x 24 x 12		
Степень пылевлагозащиты, IP	65		
Срок гарантии	3 года		
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. • Оптимальная глубина справедлива для рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм. 		

Мастер Шарк 1,5 Вт – идеальное решение для подсветки двухсторонних коробов. Использование модулей такого типа позволяет значительно снизить бюджет изделия и сократить время монтажа, т.к. модулей потребуется в разы меньше, чем при фронтальной засветке. Высота засветки до 900 мм.

Рекомендуема схема подключения модулей

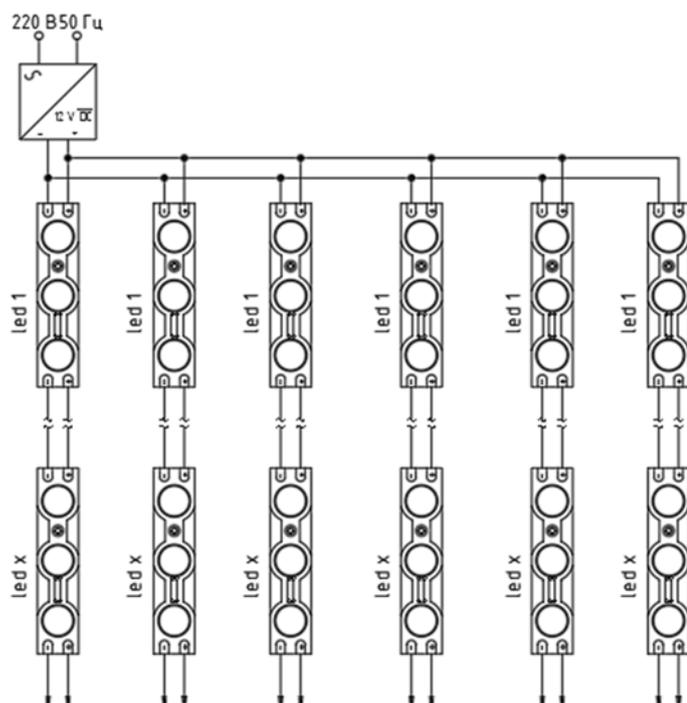

x = количество модулей в шлейфе.