


ISO 9001 : 2008 CE RoHS

BASIC 3 v2.0

Технические характеристики	Белый	Красный	Зеленый	Синий
Напряжение питания, В [постоянного напряжения]	12 ±0,5			
Мощность, Вт	1			
Ток, mA	83			
Цветовая температура, К	4000-4500	7000-7500	-	-
Световой поток, лм	149	153	44	29
Угол рассеивания, °	175			
Оптимальная глубина использования, мм	100 - 180			
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835 / 1			
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	3			
Расстояние между модулями, мм	146			
Расстояние между центрами модулей, мм	220			
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	20			
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20			
Производство	Китай			
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	77 x 18 x 6			
Степень пылевлагозащиты, IP	65			
Срок гарантии	3 года			
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. Оптимальная глубина справедлива для рассеивающей поверхности - молочный акрил толщиной 3 мм. 			

Рекомендуемая схема подключения

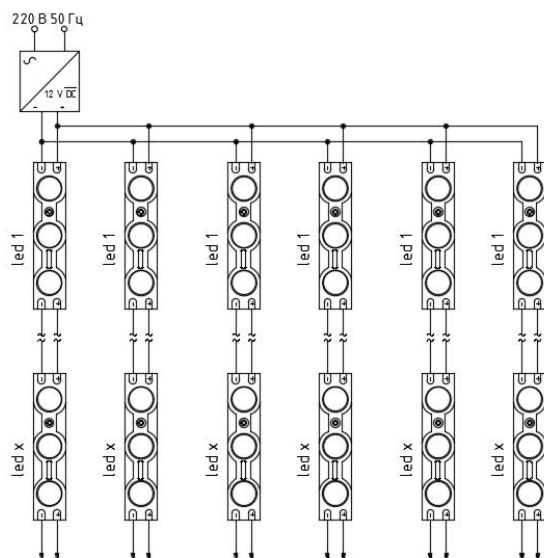

x = количество модулей в шлейфе.