
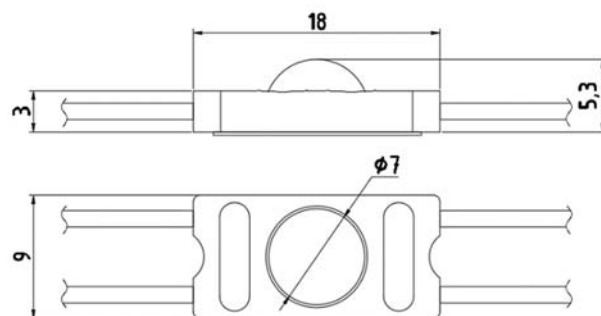


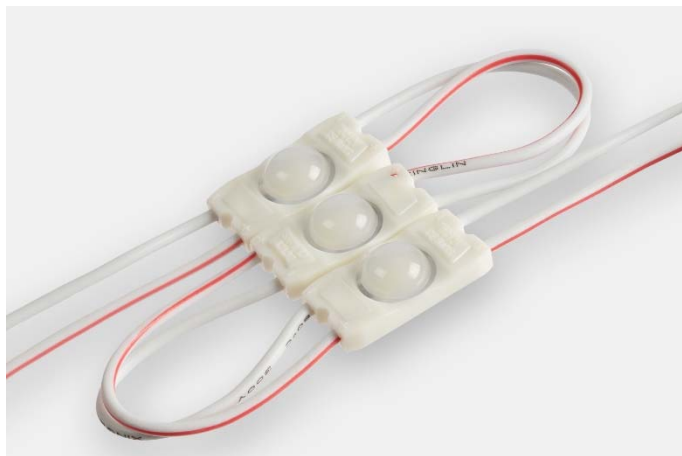

ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Basic mini 1SMD 3030

Технические характеристики	Белый		
Напряжение питания, В DC	12 ± 5%		
Мощность, Вт	0,36		
Цветовая температура, К	3000	7500	9000
Световой поток, лм	37	39	43
Угол рассеивания, °	160		
Оптимальная глубина использования, мм	40 – 70		
Тип светодиода	SMD 3030		
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	1		
Расстояние между модулями, мм	52		
Расстояние между центрами модулей, мм	70		
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20		
Производство	Китай		
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	18 x 9 x 5,3		
Степень пылевлагозащиты, IP	65		
Срок гарантии	3 года		
Примечание	- Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. - Оптимальная глубина справедлива для рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм.		