



Светодиодная лента интерьерная




 ISO 9001 : 2008 CE RoHS

640 SMD ДИОДОВ 2835, IP20, 5 м, 60 Вт

Технические характеристики	Белый	
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	24 ±0,5	
Мощность, Вт/м	12	
Ток, мА/м	1000	
Цветовая температура, К	6000-7000	10 000-12 000
Световой поток, лм	1830	1850
Угол рассеивания, °	120	
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835 / 1	
Кол-во светодиодов, шт./м	120	
Кол-во светодиодов в ленте, шт.	640	
Минимальный радиус изгиба, мм	20	
Температура эксплуатации, С°	-15... +40	
Производство	Китай	
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	5000 x 10 x 2	
Степень пылевлагозащиты, IP	20	
Срок гарантии	1 год	
Примечание		

Светодиодная лента интерьерная

Рекомендуемая схема подключения

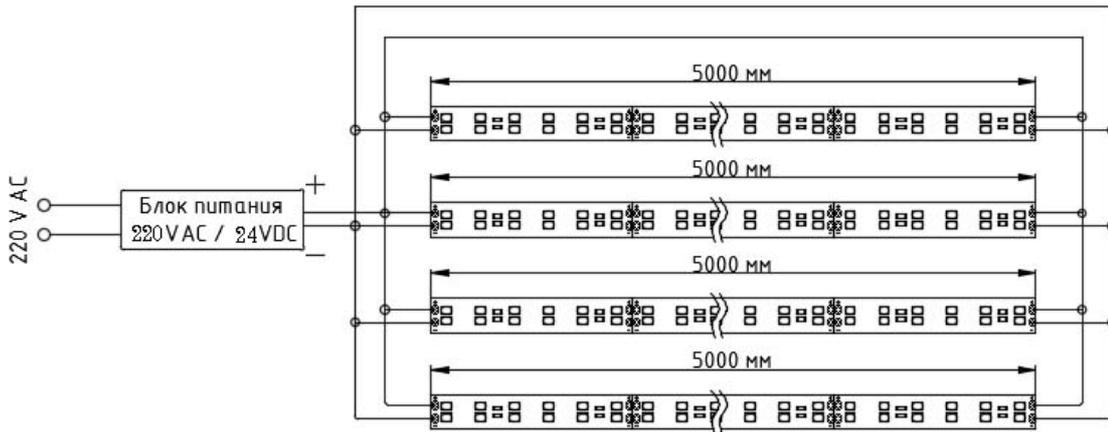

Описание: Светодиодная лента используется для использования в подсветки различных рекламных объектов. Светодиоды SMD 2835 – 640 шт., степень пыле- влагозащиты IP20. Доступные цвета – белый, холодный белый, теплый белый, красный, желтый, синий, зеленый. Питание 24 В, мощность 12 Вт/метр. Угол распределения свечения 120°. Габаритные размеры 5000 x 10 x 2 мм.