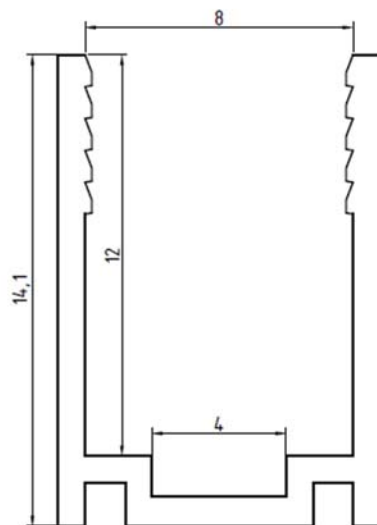


**ПРОФИЛЬ КРЕПЕЖНЫЙ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА, АЛЮМИНИЕВЫЙ, АНОДИРОВАННЫЙ СПК 1408 2М**

Материал профиля:	анодированный алюминий
Температурный диапазон эксплуатации:	-40 ... +40 С
Габариты (длина/ширина/высота):	2000 / 8 / 14 мм