

с   ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Линейка NeedLed 12 диодов 2835, 950 мм, 12В, 12 Вт, IP44, с проводом


Технические характеристики	Белый
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12
Мощность, Вт	12
Ток, мА	1008
Цветовая температура, К	2800-3300/4000-4500/6500-7000
Световой поток, лм	1050/1100/1200
Угол рассеивания, °	175
Расстояние между центрами линеек, мм	150
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835/1
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	12
Производство	Китай
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	950 x 17 x 13
Степень пылевлагозащиты, IP	44
Срок гарантии	3 года
Примечание	

Линейка NEEDLED оптимальная для подсветки узких коробов и лайтбоксов.

Линейки с проводом



Вариант электрического подключения

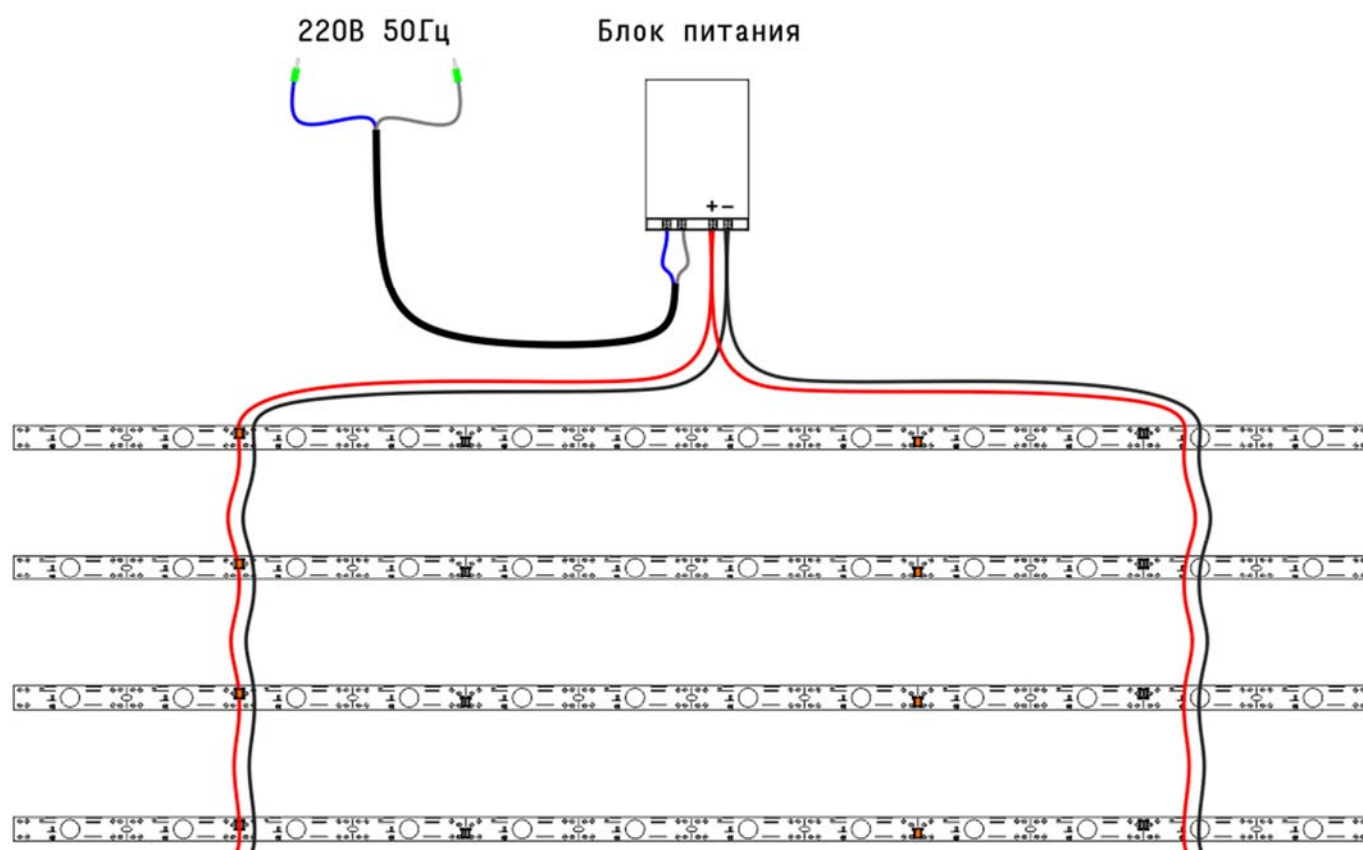

Не рекомендуется подключать последовательно больше одной линейки длиной 1 м!

Описание:

Светодиодная линейка используется для подсветки объемных элементов и создания светильников. Светодиоды SMD2835 – 12 шт., степень пыле-влагозащиты IP44. Напряжение питания 12 В, мощность 12Вт. Угол распределения свечения 120°. Габаритные размеры 953 х 17 х 13 мм.

Назначение продукта: Светодиодная линейка предназначены в качестве осветительных приборов в световых конструкциях, рекламных носителях на фасадах зданий.

Условия подключения: Светодиодная линейка подключается к источникам питания выходного напряжения номиналом 12 Вольт. Подключение линеек производится с помощью изолированных кабелей различного сечения. Схема подключения прилагается.

Условия эксплуатации: Светодиодная линейка устанавливаются внутрь объемных букв световых конструкций, светильников, рекламных носителей. Необходимо соблюдать инструкцию подключения линеек к источнику питания.

Условия хранения: Светодиодная линейка хранится в закрытом складском помещении с температурой окружающей среды от -25 до + 40 градусов Цельсия. Необходимо избегать попадания влаги.

Условия утилизации: использованные линейки необходимо утилизировать путём вывоза на территорию временного размещения отходов производства и потребления.

Срок службы и дата производства: срок службы 30000 часов. Год и месяц производства указан на упаковке.