

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 6x12

Технические характеристики	Белый Теп.	Белый Холод.	Красный	Зеленый	Синий	Желтый/Оранжевый	Фиолетовый	Розовый
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12							
Мощность, Вт/м	9							
Ток, мА/м	750							
Угол рассеивания, °	180							
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835 / 1							
Кол-во светодиодов, шт./м	120							
Кол-во светодиодов в ленте, шт.	6000							
Минимальный радиус изгиба, мм	15							
Температура эксплуатации, С°	-20... +60							
Кратность резки, мм	25							
Производство	Китай							
Количество лент в катушке, шт.	1							
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	50000 x 5,5 x 13							
Степень пылевлагозащиты, IP	65							
Срок гарантии	1 год							
Примечание								

ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает всего от 12 В и обычных блоков питания, гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без пикселизации.

Рекомендуемая схема подключения

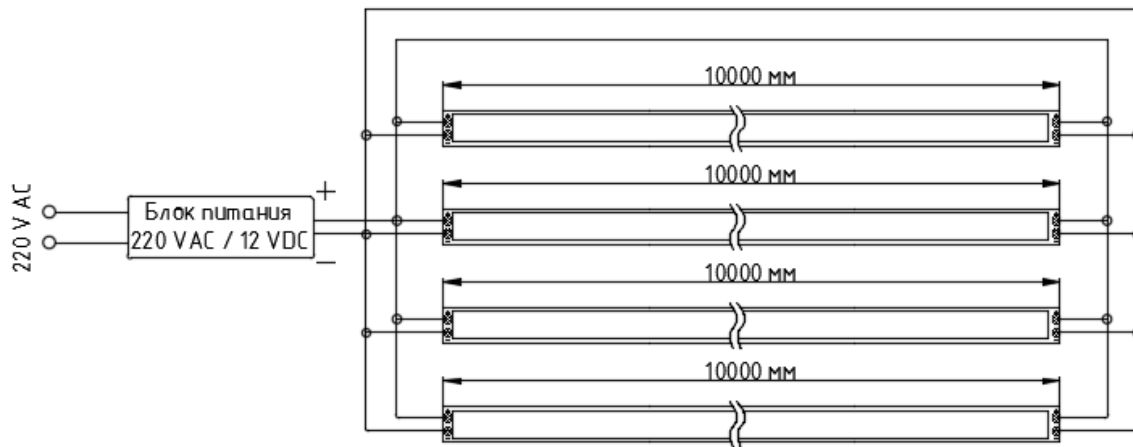

Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!