

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 10x18

Технические характеристики	Белый	Белый Холод.	Красный	Зеленый	Синий	Желтый	Фиолетовый	Розовый
Напряжение питания, В [постоянного напряжения]	24 ±0,5							
Мощность, Вт/м	11							
Ток, mA/м	460							
Цветовая температура, К			-	-	-	-	-	-
Световой поток, лм	240	250	230	220	210	210	215	215
Угол рассеивания, °	180							
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835 / 1							
Кол-во светодиодов, шт./м	108							
Кол-во светодиодов в ленте, шт.	540							
Минимальный радиус изгиба, мм	15							
Кратность резки, мм	35							
Температура эксплуатации, С°	-15... +50							
Производство	Китай							
Количество лент в катушке, шт.	10							
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	5000 x 10 x 16							
Степень пылевлагозащиты, IP	65							
Срок гарантии	1 год							
Примечание								

ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без пикселизации.

Рекомендуемая схема подключения

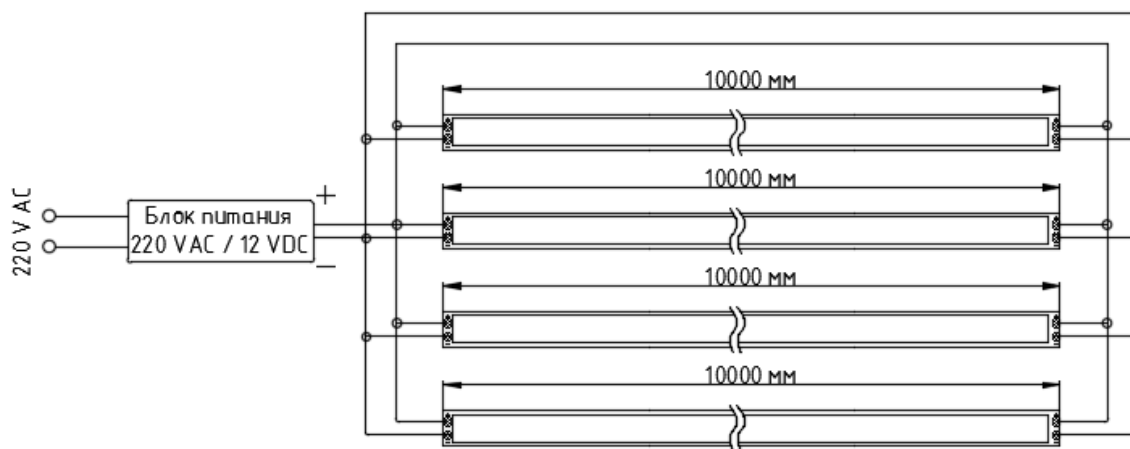

Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!