

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


### Шарк 3

Технические характеристики	6 Вт	
	Белый	Белый холодный
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12 ±0,5	
Мощность, Вт	6	
Ток, mA	250	
Цветовая температура, К	6000-6500 / 7000-7500	9000-10 0000
Световой поток, лм	600 /630	660
Угол рассеивания, °	36° x 9°	
Оптимальная глубина использования, мм	70 - 200	
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 2835 / 1	
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	3	
Расстояние между модулями, мм	145	
Расстояние между центрами модулей, мм	300	
Кол-во модулей в шлейфе / шлейфов в коробке, шт.	20	
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20	
Производство		
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	149 x 29 x 13,7	
Степень пылевлагозащиты, IP	65	
Срок гарантии	1 год	
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе.</li> </ul>	

## Светодиодный модуль Серия Мастер

Мастер Шарк 3 6 Вт - идеальное решение для подсветки тонких коробов. Использование модулей такого типа позволяет значительно снизить бюджет изделия и сократить время монтажа, т.к. модулей потребуется в разы меньше, чем при фронтальной засветке. Высота засветки до 2000 мм.

### Рекомендуемая схема подключения

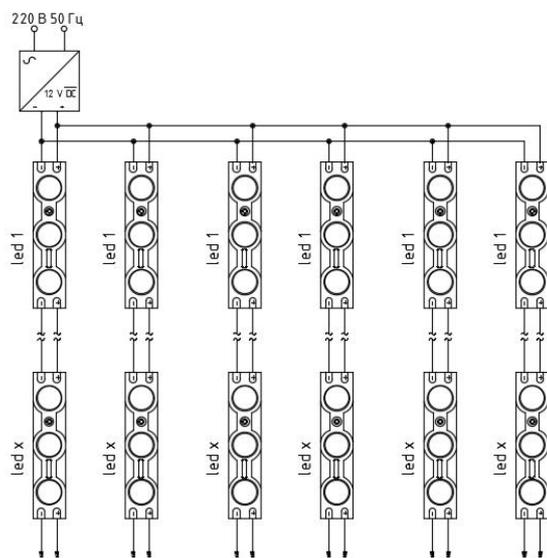

x = количество модулей в шлейфе.