

ISO 9001 : 2008 CE RoHS


ГИБКИЙ НЕОН AUROFLEX 8x16

| Технические характеристики | Белый | Белый Холод. | Красный | Зеленый | Синий Голубой | Желтый/Оранжевый | Фиолетовый | Розовый |
|--|------------------|--------------|---------|---------|---------------|------------------|------------|---------|
| Напряжение питания, В (постоянного напряжения) | 12 | | | | | | | |
| Мощность, Вт/м | 11 | | | | | | | |
| Ток, мА/м | 920 | | | | | | | |
| Угол рассеивания, ° | 180 | | | | | | | |
| Тип светодиода | SMD 2835 | | | | | | | |
| Кол-во светодиодов, шт./м | 110 | | | | | | | |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 25 | | | | | | | |
| Температура эксплуатации, С° | -20... +60 | | | | | | | |
| Кратность резки, мм | 11 | | | | | | | |
| Количество лент в катушке, шт. | 1 | | | | | | | |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 10000 x 7,5 x 16 | | | | | | | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 65 | | | | | | | |
| Срок гарантии | 1 год | | | | | | | |
| Примечание | | | | | | | | |

ГИБКИЙ НЕОН

Новый виток неоновой гонки – светодиодный неон. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает всего от 12 В и обычных блоков питания, гибок, можно резать, ярк, равномерная засветка без пикселизации.

Рекомендуемая схема подключения

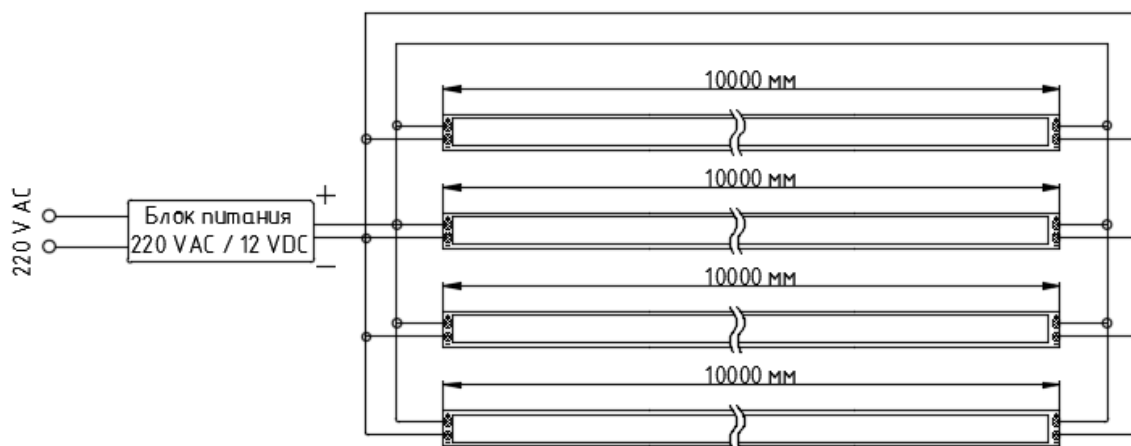

Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 10 м!